

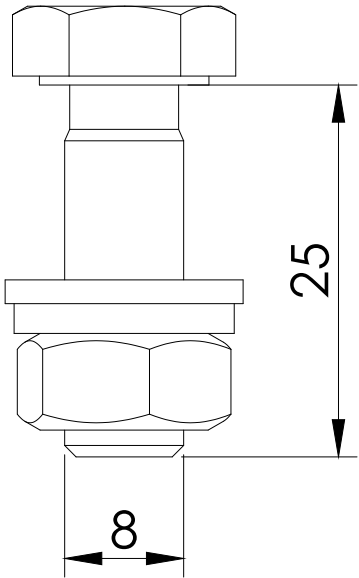


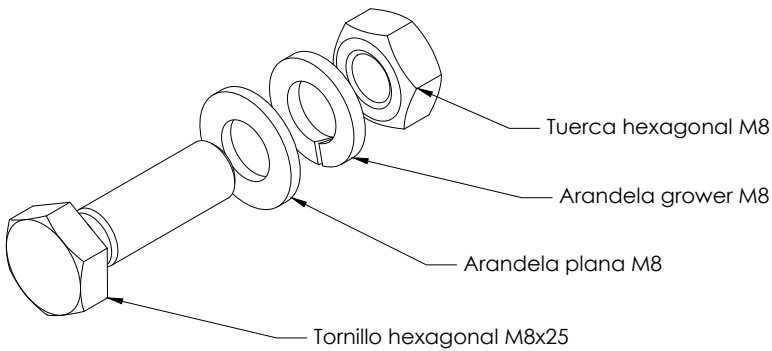

Sistema de montaje opcional:

Montar un borne bimetálico entre la parte superior del perfil y la arandela plana M8 para el aterrizaje a tierra.



Especificaciones

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción               | Conjunto tornillo M8x25, arandela plana, arandela Grower y tuerca hexagonal           |
| Materiales                | Acero inoxidable A2-70                                                                |
| Especificaciones técnicas | Longitud tornillo 25 mm<br>Diámetro tornillo 8 mm.<br>Diámetro exterior tuerca 13 mm. |
| Perfiles compatibles      | G1, G6, G7, G8                                                                        |
| Par de apriete            | Tornillos M8 Hexagonal: 20 Nm                                                         |

Herramientas necesarias:



Seguridad:

